



確かな安心と高い作業効率で
作業現場を支えます。


支柱

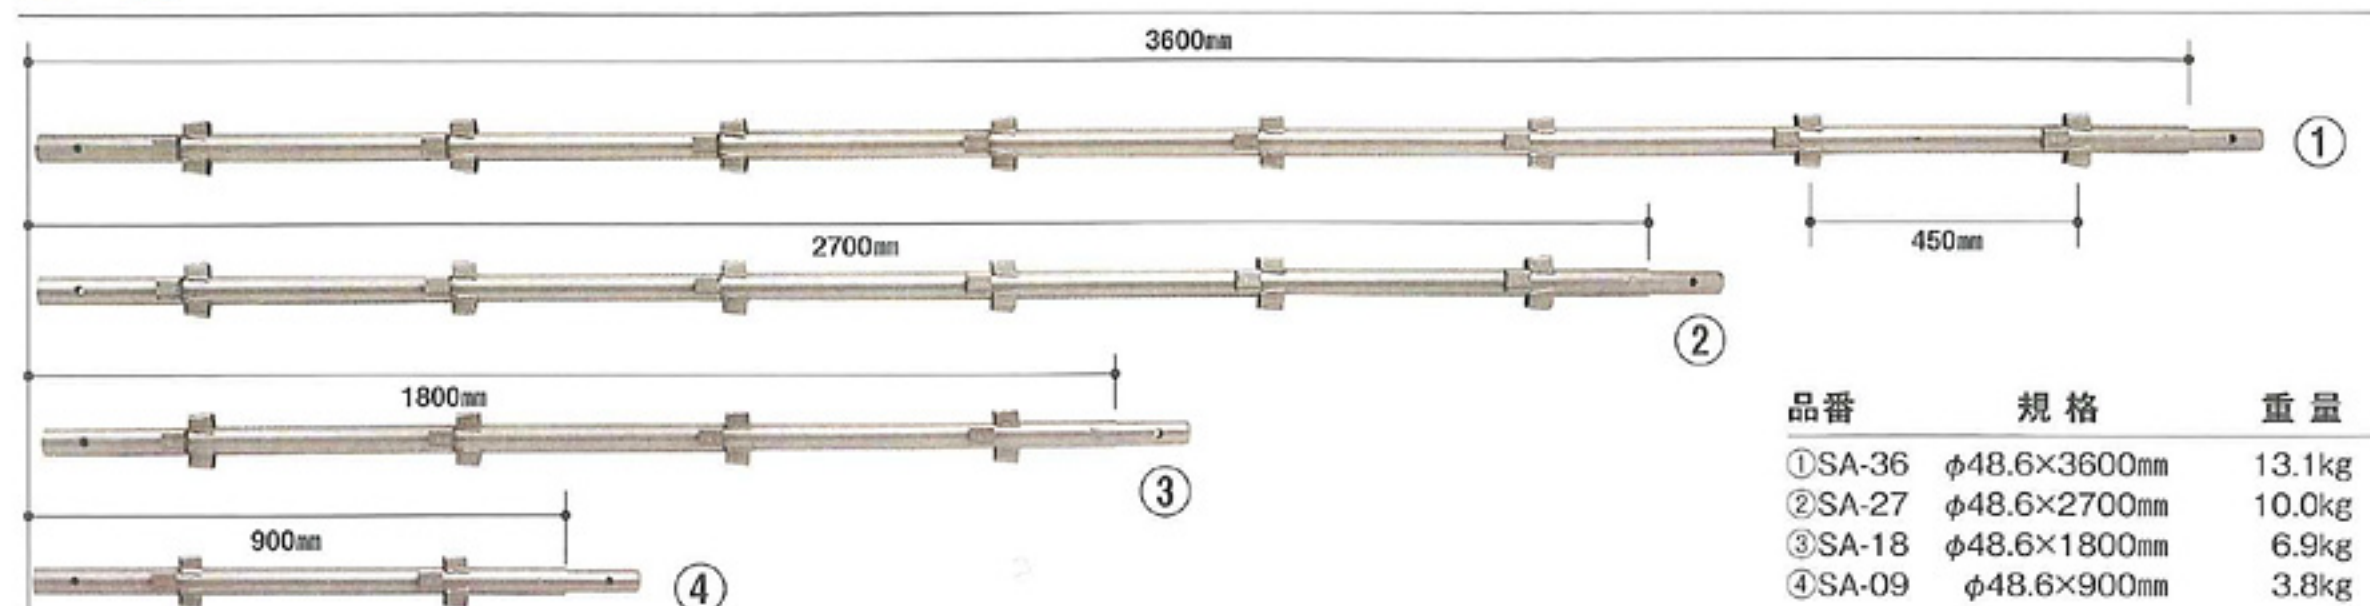


手摺

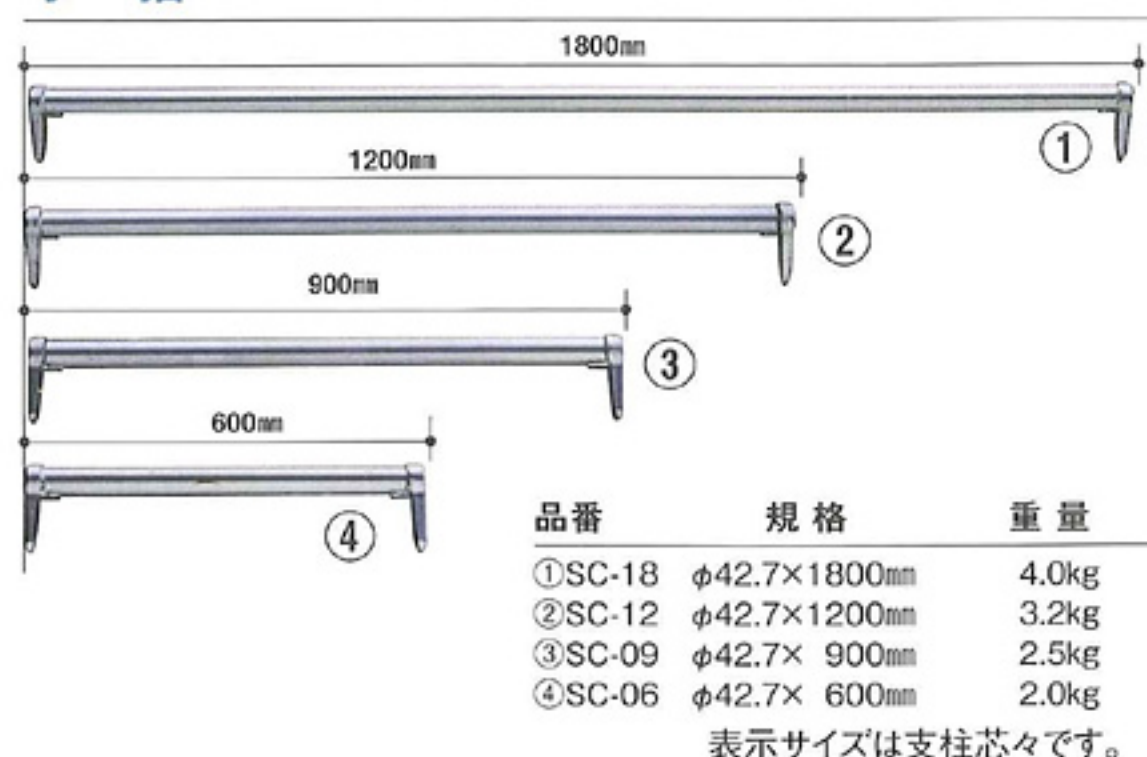


ブラケット

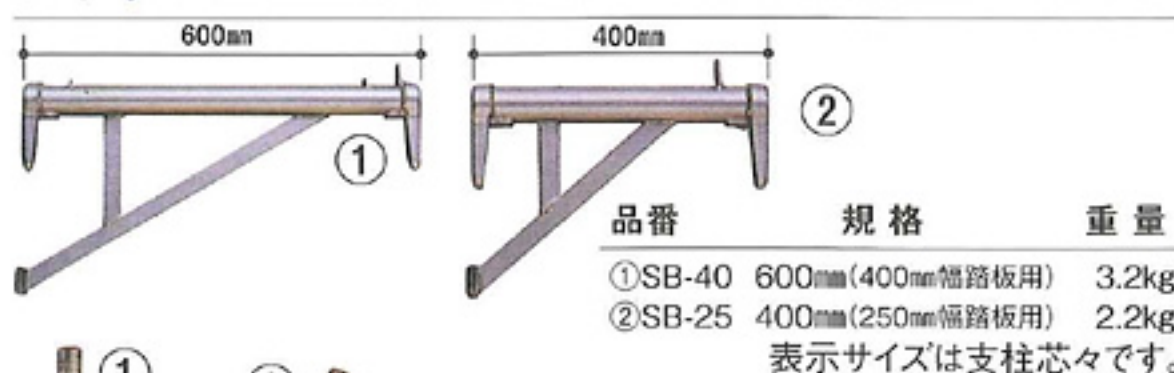

踏板(250mm幅)

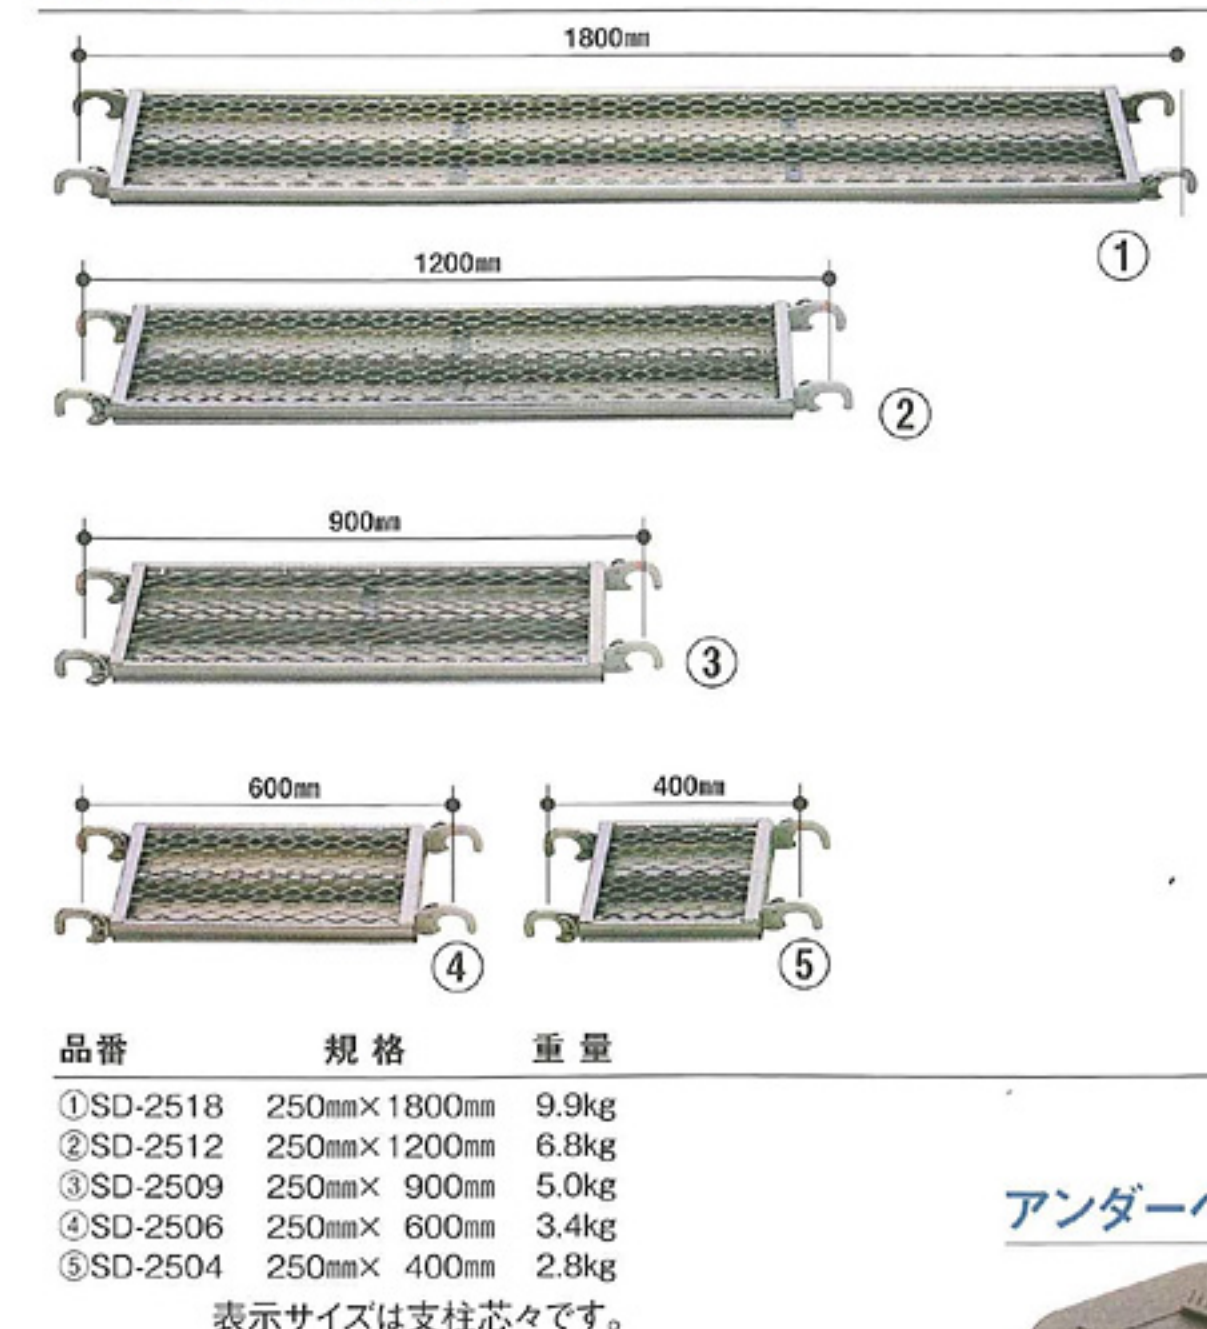

踏板(400mm幅)

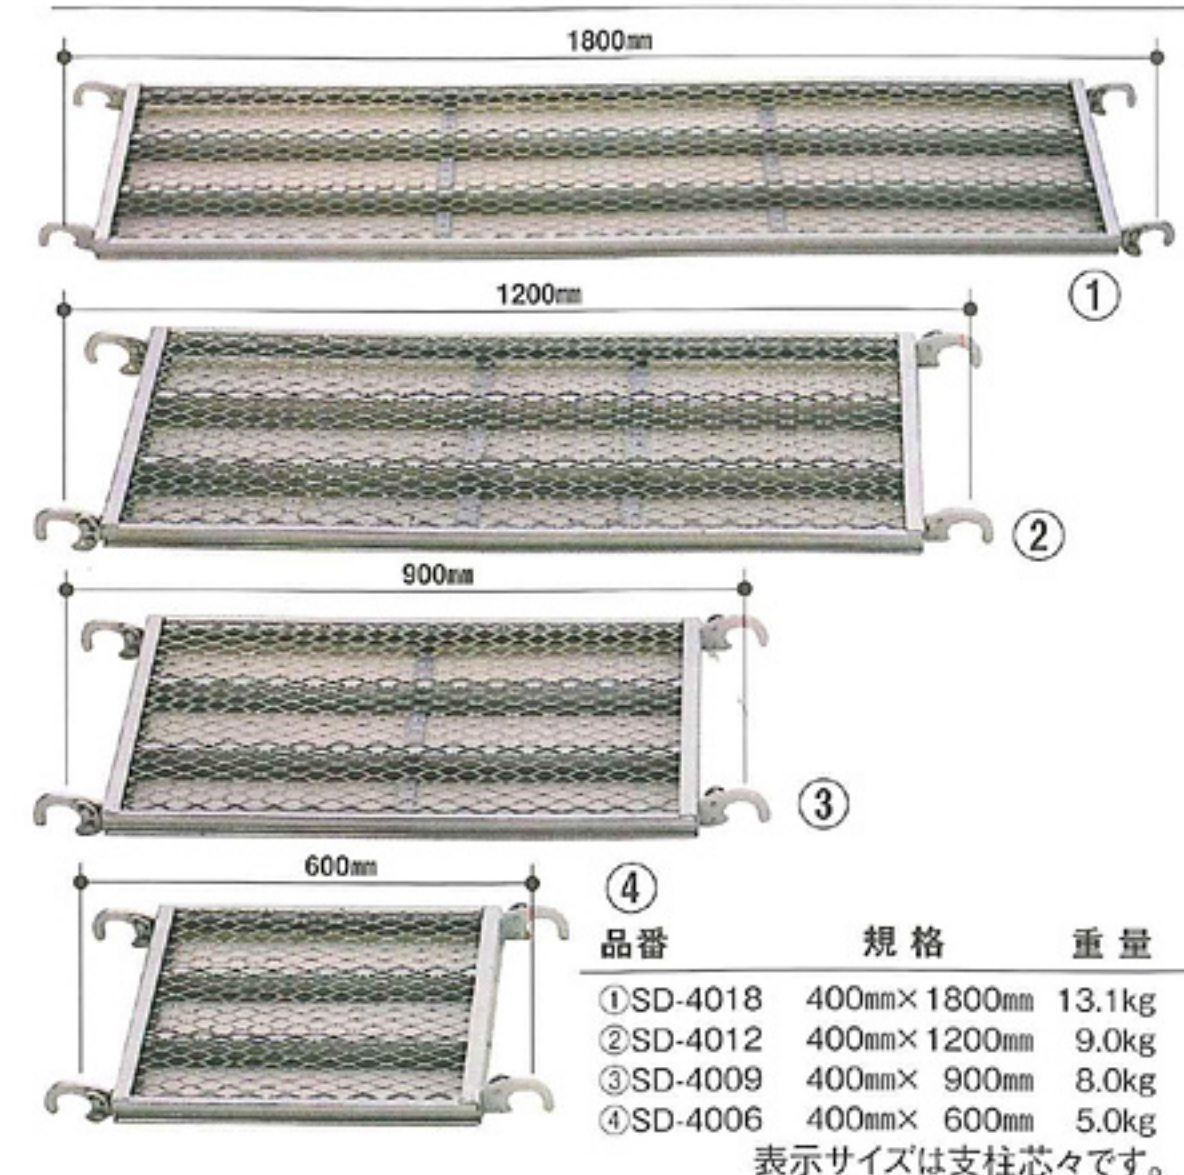


アンダーベース




オプション部材

用途を広げ使いやすさもアップ
様々なシーンに対応します。


張出ブラケット

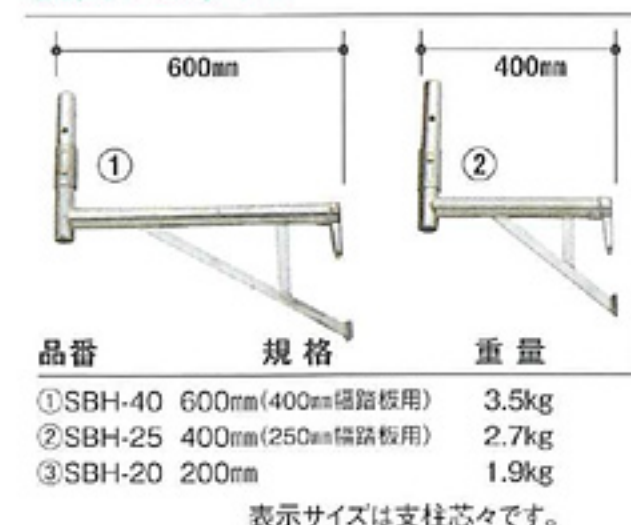

法面ブラケット

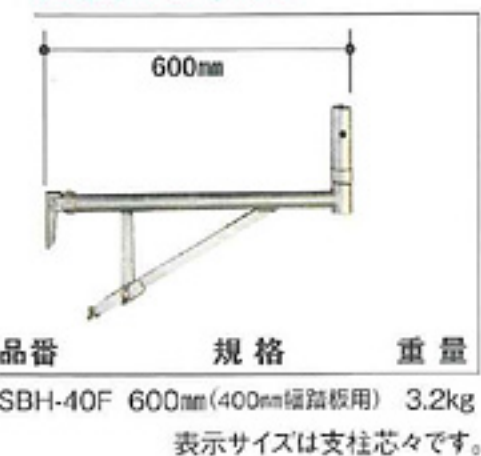


階段

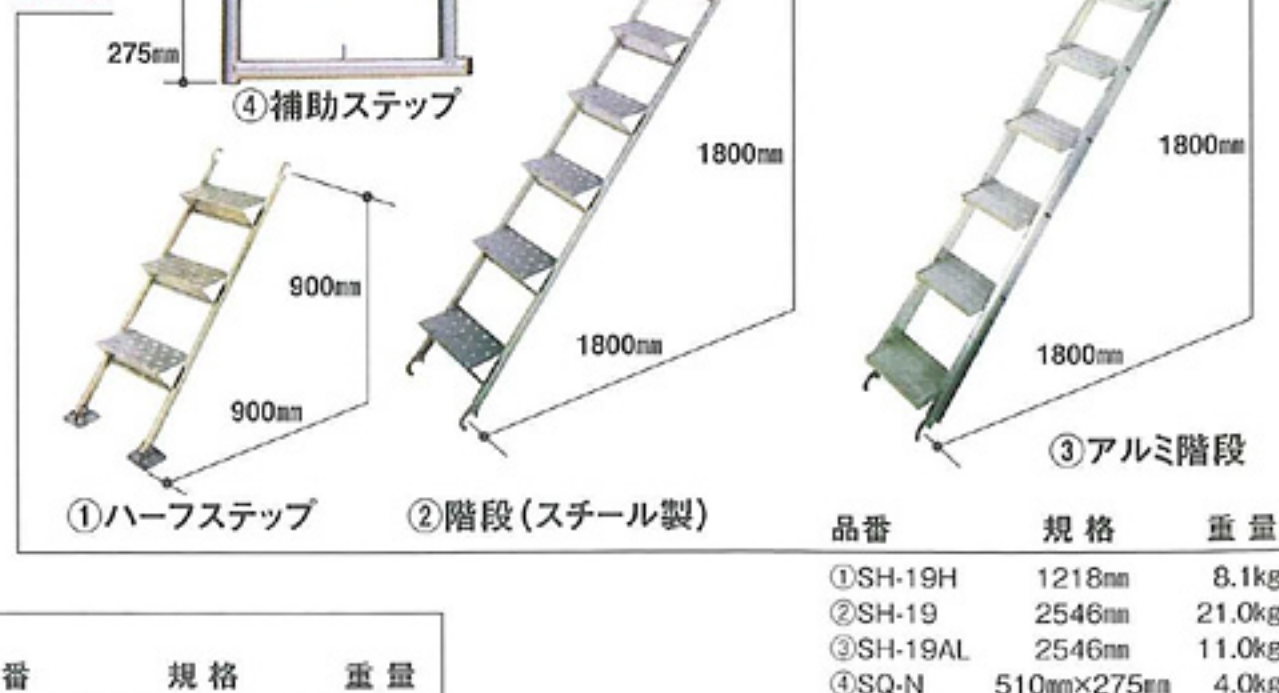

梯子



センター踏板(250mm幅)

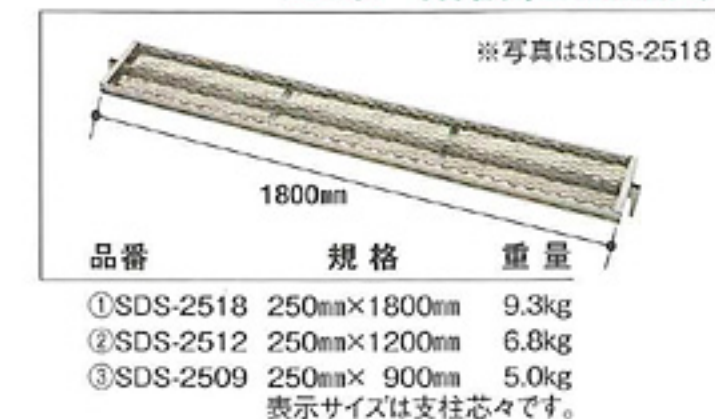

センター踏板(狭小用)



下屋用アンダーベース




杭



筋交



トラス

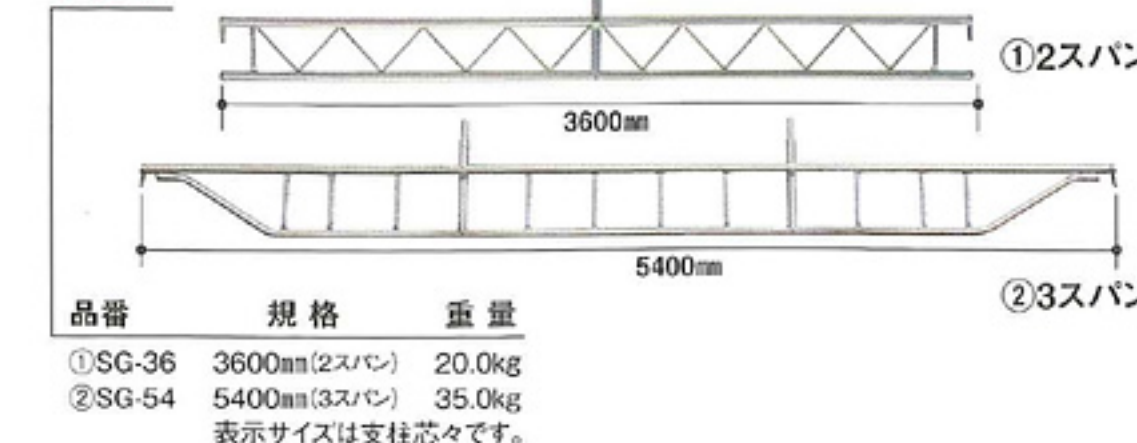

ネットブラケット(伸縮タイプ)



その他部材






確実性と操作性で 迅速な作業展開を実現します

Option

先行手摺

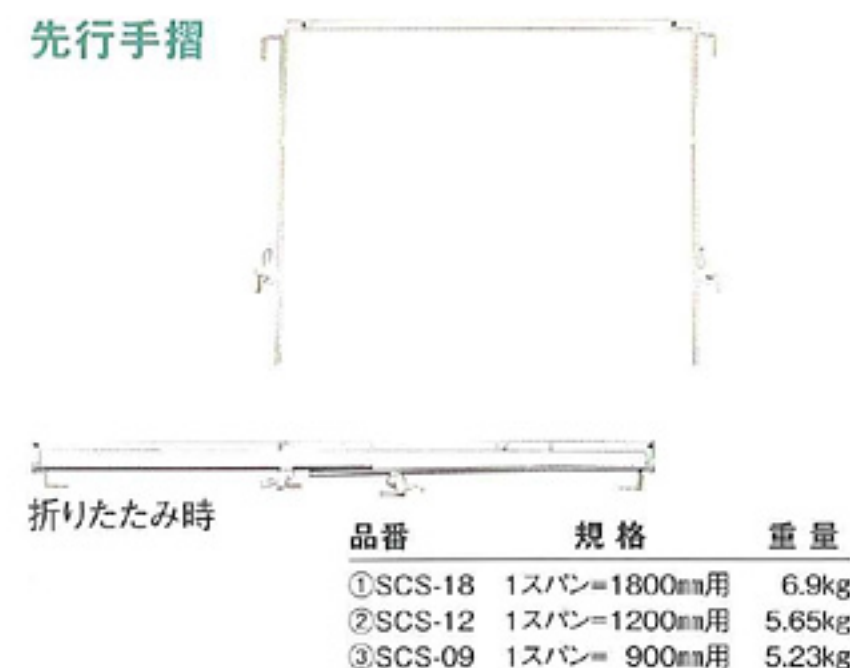

品番	規格	重量
①SCS-18	1スパン=1800mm用	6.9kg
②SCS-12	1スパン=1200mm用	5.65kg
③SCS-09	1スパン=900mm用	5.23kg

幅木




品番	規格	重量
①SHK-18	1スパン=1800mm用	3.7kg
②SHK-12	1スパン=1200mm用	2.5kg
③SHK-09	1スパン=900mm用	1.9kg
④SHK-06	1スパン=600mm用	1.3kg




品番	規格	重量
①SKH-18	1スパン=1800mm用	3.5kg
②SKH-12	1スパン=1200mm用	2.3kg
③SKH-09	1スパン=900mm用	1.7kg
④SKH-06	1スパン=600mm用	1.0kg

タラップガード (開口部手すり)

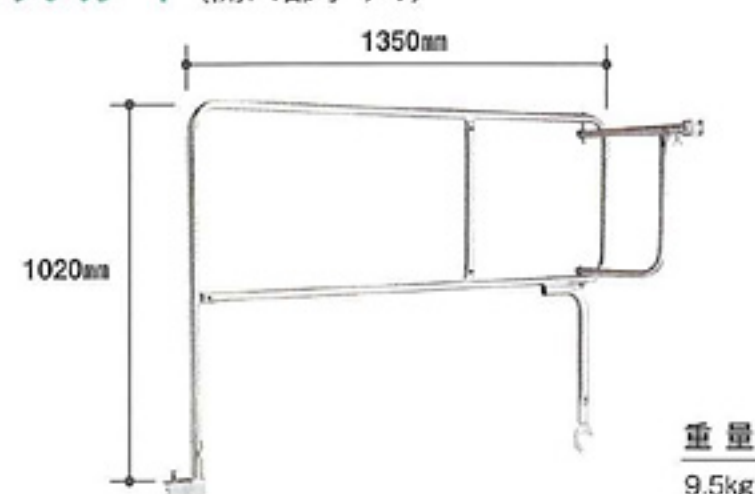重量
9.5kg

施工図

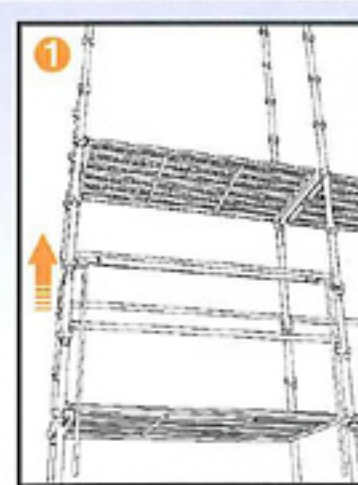

上段に踏板を設置したら、先行手摺の片側を上段に上げます。



片側の先行手摺が確実にクサビ受けに設置された後、もう片方を上段に上げます。




両側の全具を確実に設置し、ロック部のクサビをハンマーでロックすれば完了です。

施工図



ロックを解除し、支柱にはめ込みます。

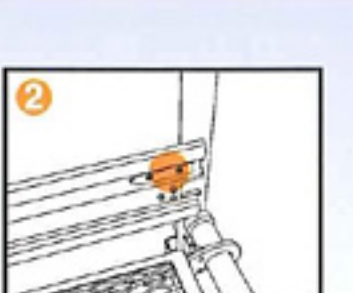

手を離し、確実にロックされていることを確認します。




各フックを確実に支柱と手摺に取り付けます。



片方のクサビをロックすれば完了です。


施工図

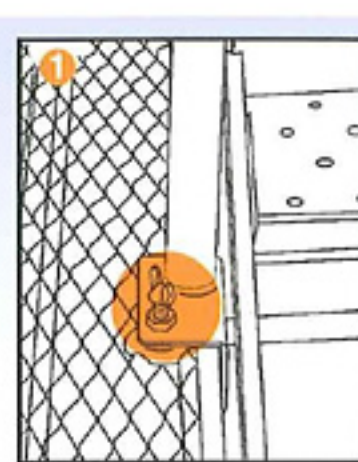

アダプターを仮置きします。



固定用のクランプを支柱に規定トルクで締め付け固定します。

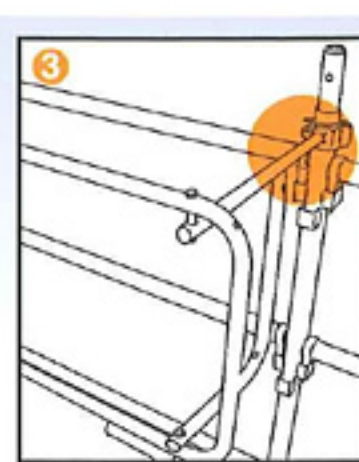

各所の固定用ボルトを確実に締め付け完了です。

サポート商品 バリエーション豊かに作業をバックアップ

シートクランプ




品番	重量
KSCL	0.4kg・40ヶ入

兼用クランプ



品番	重量
KTCL	0.76kg・30ヶ入


ガードフェンスA

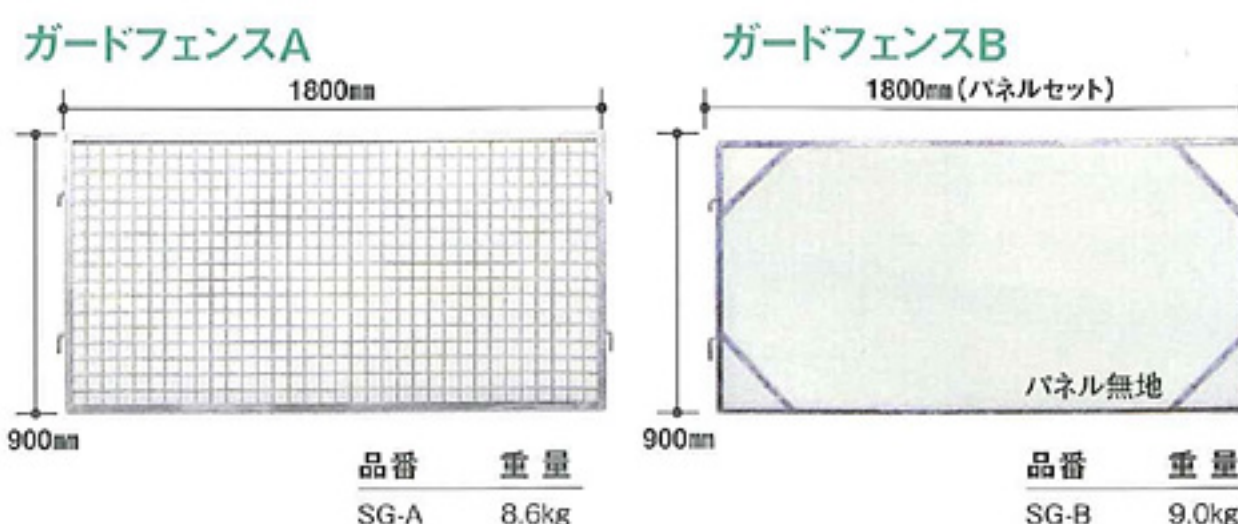

仮囲い支え

品番	重量
SP-16	3.7kg

ガードフェンスB

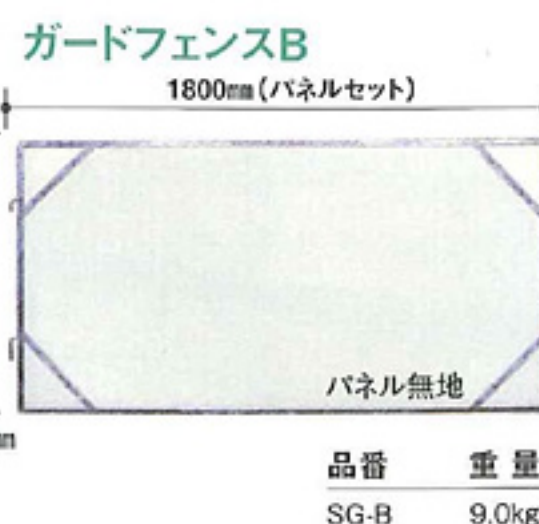

囲い支え杭

品番	重量
SPK-6	1.4kg

キャッチャー足場組立施工例 円形【タンク用】足場の事例と部材紹介



コーナー手摺



コーナー踏板




アルミ複合板使用防音パネル SBPIシリーズ

アルミと樹脂の複合構造により高い吸音性、遮音性を実現

特徴

- アルミと樹脂の複合構造により高い吸音性、遮音性を実現しました
- 樹脂芯材を使用した軽くて丈夫な材料を使用しています
- 表層のアルミにより高い防炎効果も発揮します
- アルミ表面は二重の塗装により、耐食性・耐候性に優れ、美しい輝きが持続します
- 芯材とアルミの融合には接着剤を使用していないので、環境に優しく、膨れや剥離の心配がありません
- リサイクルに対応し、資源を有効に活かしております


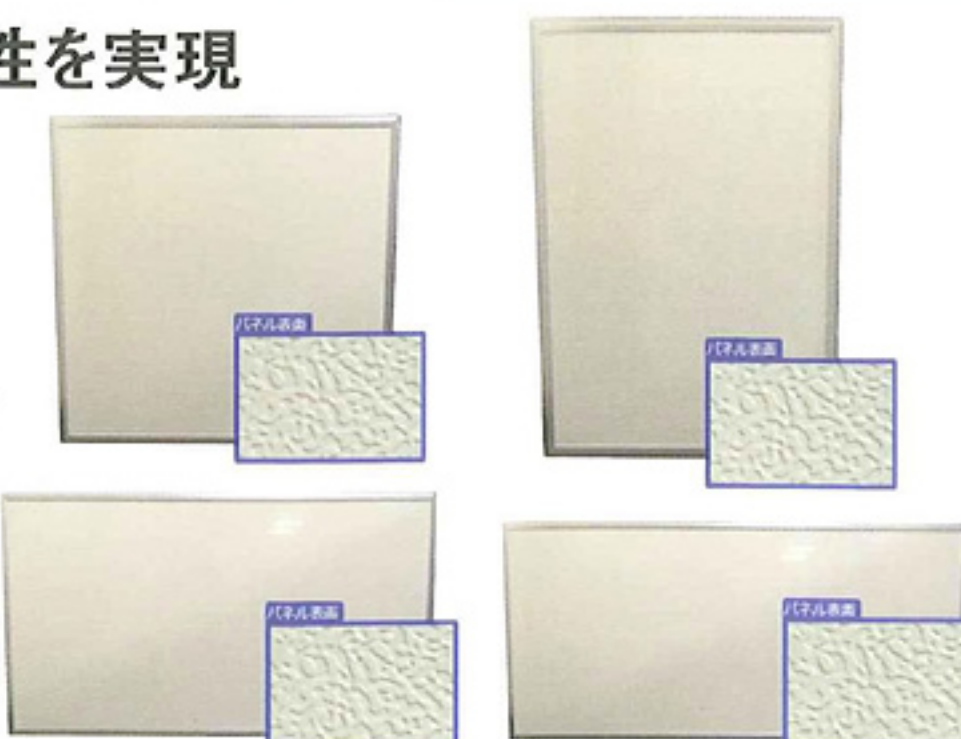


アルミ製軽量アサガオ (折りたたみ式) 現場を安全に美しく演出するFRP製バンノー板

アルミ合金とFRPで徹底した軽量化を実現。
組立・解体・運搬の作業性が飛躍的に向上。

SALシリーズ4大特徴

- ①驚異の軽量化を実現
- ②高い作業安全性を確保
- ③部分折りたたみが可能で便利
- ④全開状態の上部開口部で安全

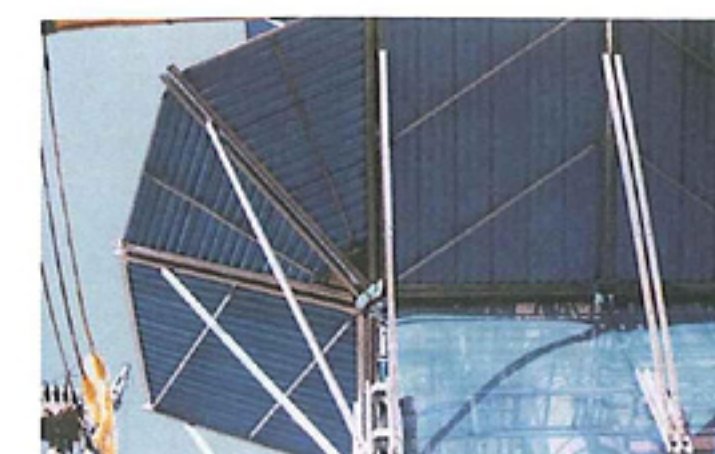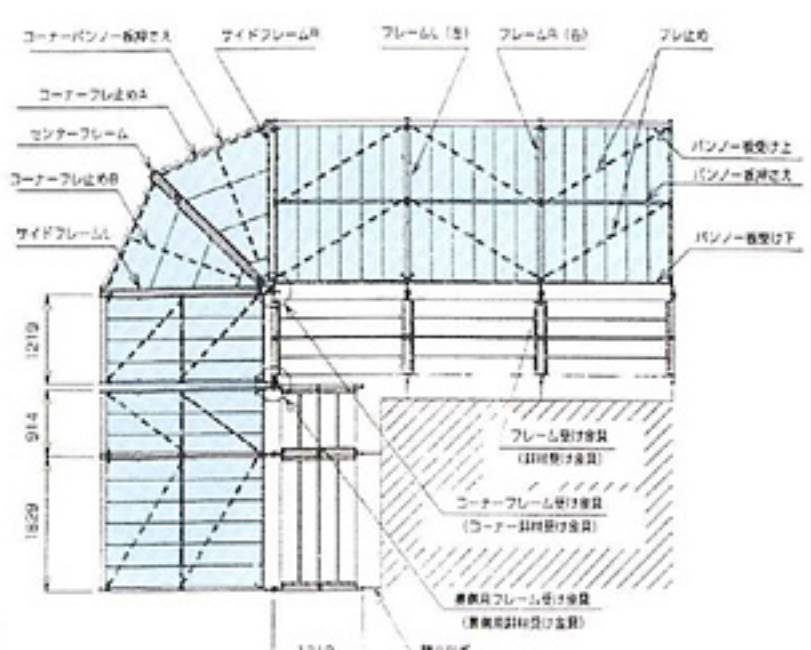

組み立て図


Assembly figure

基本組み立て例 (3層5スパン・使用例)

キャッチャー足場3層5スパンセット数表 ●許容荷重1スパンあたり200kg

品番	SA-27	SA-36	SB-25	SC-18	SD-2518	SE-6	SPB-24
品名	支柱	支柱	ブラケット	手摺	踏板	パイプジャッキ	アンダーベース
数量	6本	6本	18本	20本	15枚	6本	6枚

※図の様な組み方をした場合、建物側に支えが必要になります。

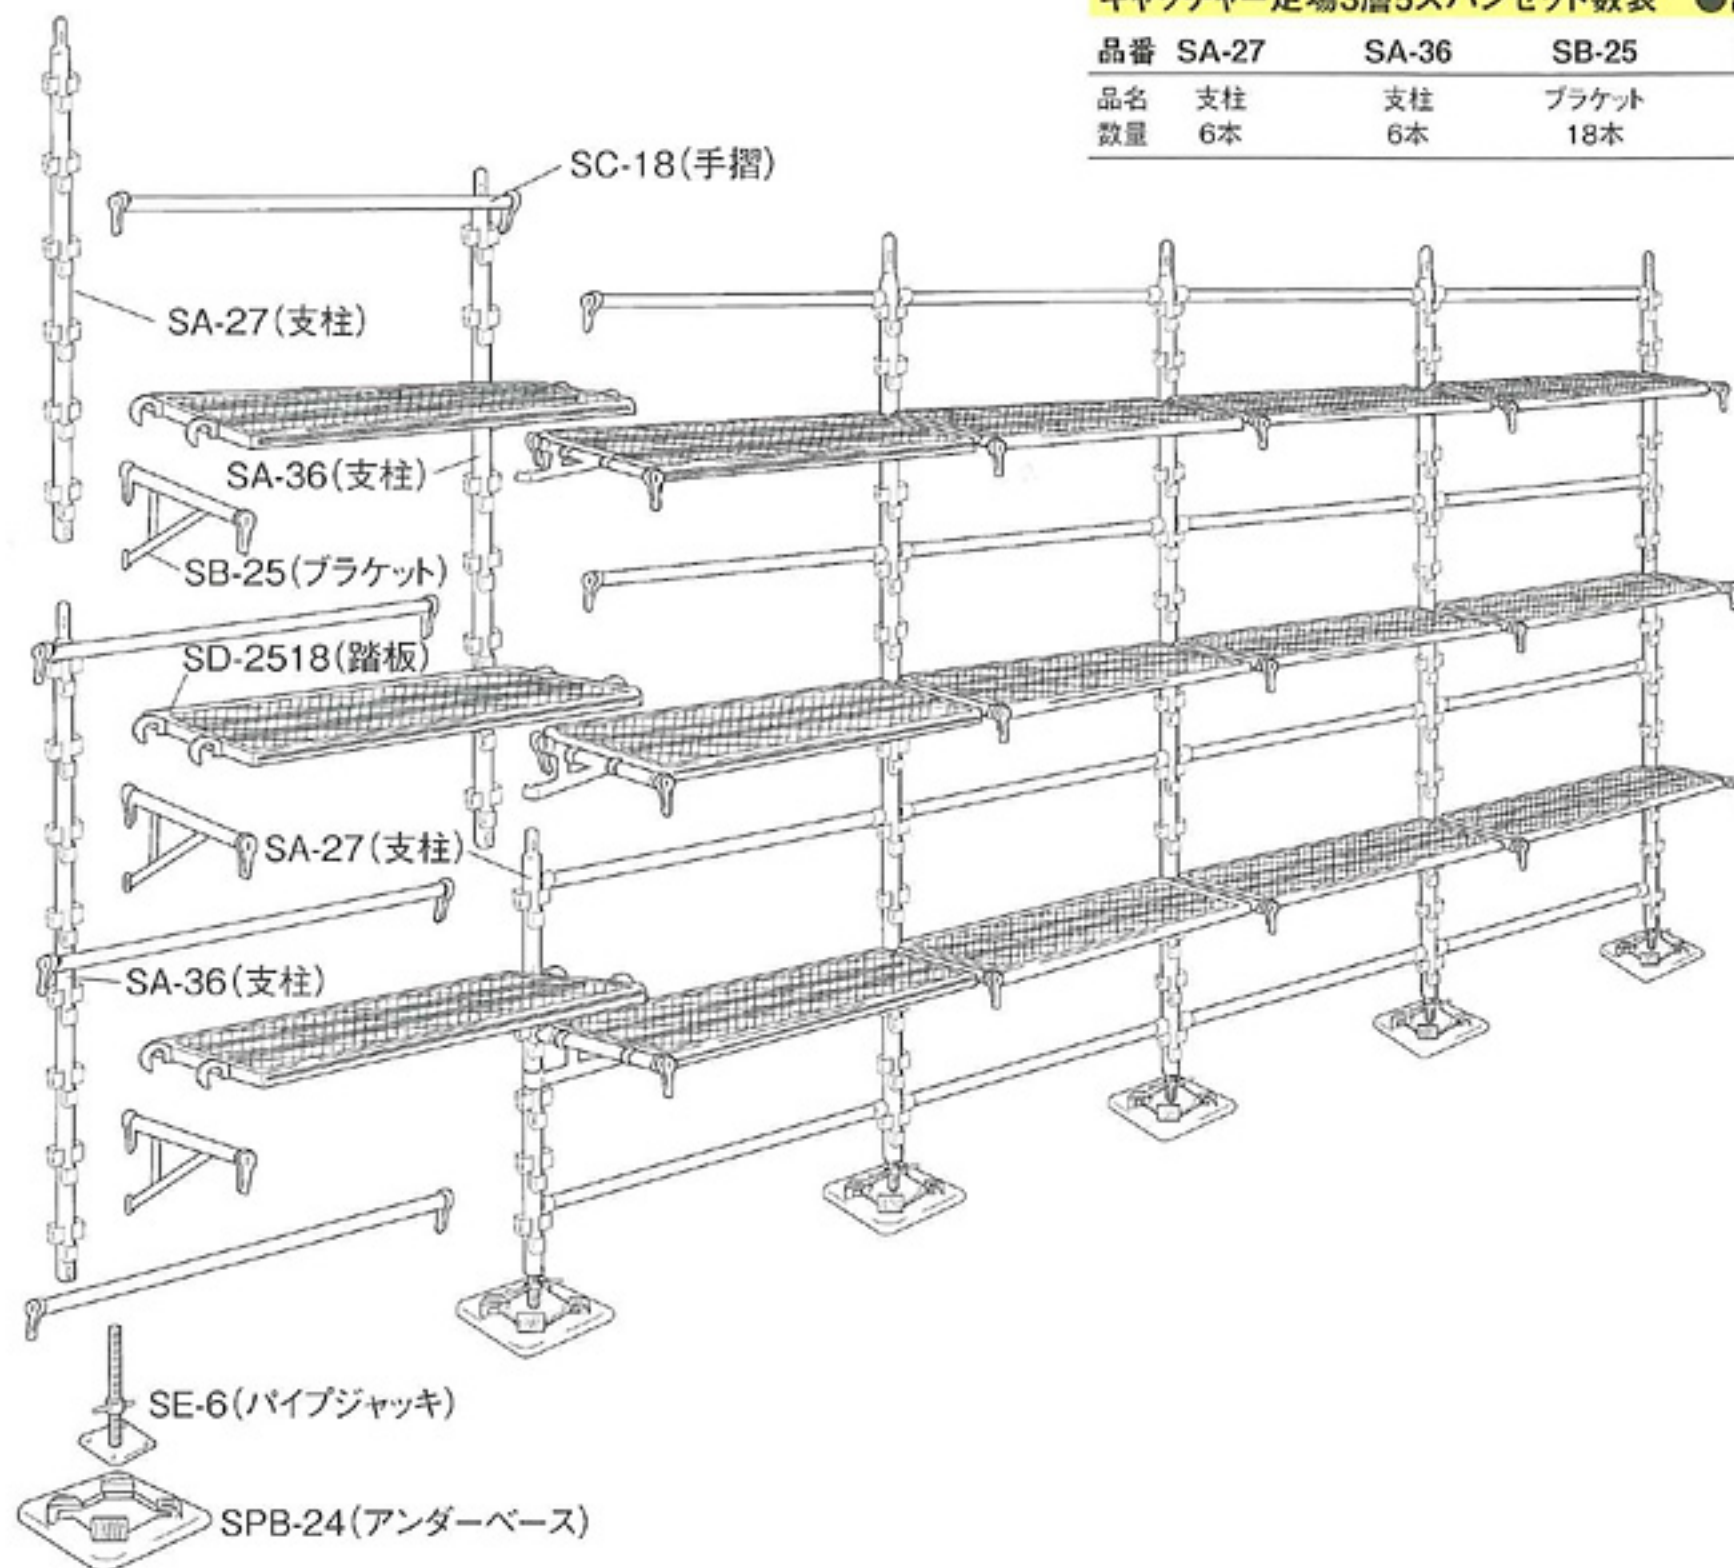

キャッチャー足場部材セット詳細

品番	品名	数量(250巾)	数量(400巾)
SA-36	支柱	6	6
SA-27	支柱	6	6
SB-25	ブラケット	18	—
SB-40	ブラケット	—	18
SC-18	手摺	20	20
SD-2518	踏板	15	—
SD-4018	踏板	—	15
SE-6	パイプジャッキ	6	6
SPB-24	アンダーベース	6	6
		(423kg)	(489kg)

※上記セットは3層5スパンの構成です。
※セット足場で1棟分を見積もる目安としては、
約5セット必要となります。

運搬について

	250巾	400巾
4tトラック	9セット	8セット
10tトラック	23セット	20セット